

Mikro darbe teknolojisine sahip elektrikli karot uçu delme makinesi

REMS PICUS DP

Su olmadan kuru delme için. Temiz, basit, hızlı, örn.

REMS

for Professionals

109
dan beri



Mikro-Impuls tekniği ile. Su olmadan kuru delme için.

Temiz, basit, hızlı, örn. 200 mm çelik betonda Ø 62 mm sadece 5 dakika.



REMS Picus DP. Mikro-Impuls tekniği ile. Su olmadan kuru delme için.

REMS Picus DP, mikro-impuls tekniğine sahip universal, kullanışlı elmas donanımlı karot tipi delme makinesidir. Su olmadan kur delme çalışmalarında manuel ya da delme sehpasıyla yönlendirilerek kullanılır. Aspiratör REMS Pull M ile birlikte tamamlanmış odalarda örn. oturma odası, ofis veya endüstriyel binalarda karot çıkarmak için ideal olarak uygundur. Betonarme yapılarda $\leq \varnothing 162$ (200) mm, duvarlarda ve diğer yapılarda ≤ 202 mm çapla karot çıkarmak için. Büyük çalışma aralığı, düşük ağırlık ve kapatılıp açılabilen mikro-impuls tekniği makineyi kullanım ve kumanda etme alanında benzersiz kılar. Kompakt yapı türü sayesinde her yerde, dar alanlarda veya duvar kenarlarında dahi kullanıma elverişlidir. 2200 W dayanıklı ve güçlü universal motor hızlı çalışmaya olanak sağlar. Örneğin 62 mm çapında 200 mm betonarme karot sadece 5 dakikada çıkarılır.

- 1 Kuru delmek için özel**
Mikro-Impuls teknikli tahrik makinesi özel, manuel veya delme sehpası ile kuru delmek için, manuel veya delme sehpalı. Her yerde, dar alanlarda veya duvar kenarlarında gerçekleştirecek tüm uygulamalara elverişlidir. Birçok özellikle sert malzemeler için uygundur. Boru hatları ve kablo kanalları, havalandırma kanalları ve numune alımları için delik delmelerde.
- 2 Sağlam, şantiyede kullanıma uygun.**
Süper hafif, sadece 7 kg.
- 3 Pratik ortamlara uygun olarak tasarlanmış olup, bel küreği tipi tutma sapı ve el ile yönlendirilen delme işlemlerinde ayrı tutma/ karşı kuvvet destekleme yeri ile donatılmıştır.**
- 4 REMS Pull M ve diğer uygun aspiratörler için bağlantılı toz emişine yönelik entegre emme rotoru.**
- 5 Tahrik makinesinin delme ayağı tertibatına tesis edilebilmesi için, $\varnothing 60$ mm çapında bir sıkıştırma kısmı ile donatılmıştır.**
- 6 Sağlam ve güçlü 2200 W universal motor.**
- 7 Yük altında delme mili devri 880 ¹/dak..**
- 8 Sağlam tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu donanımı. Emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemi sayesinde bloke olma durumu güvenliği.**
- 9 Kilitlemeli dokunma tipi şalter.**
- 10 Start yüklenimi sınırlandırma tertibatı ile donatılmış olan çok fonksiyonlu elektronik sayesinde makinenin başlama anında meydana gelen kuvvet oluşumları yumuşatılmıştır ve motorun korunması ile aynı zamanda ses emisyonunun azaltılması için, otomatik boş dönme/devir sınırlandırma tertibatı ve aynı zamanda yüklenim uyum sağlayan devir kontrol tertibatı ile donatılmıştır.**



11 UNC 1¼ dış ve G ½ iç delme ucu bağlantı paftaları.

12 **Mikro-Impuls tekniği**
Mikro-Impuls tekniği, kapatılabilir ve açılabilir: 24 dişli pals diski rölantide 1.200 dev/dakikada 28.800 impuls dev/dak üretir, yük altında 880 dev/dakikada 21.120 impuls dev/dak.

13 **Kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS**
Mikro-Impuls tekniği için özel olarak geliştirilen kuru elmas donanımlı karot tipi su olmadan karot çıkarmak için lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklıdır, aksesuarlara bkz.

14 **Delme sehpası tertibatı**
Tercihe göre REMS Simplex 2 veya REMS Titan delme sehpası kullanılabilir, aksesuarlara bkz.

15 **EN 60335-2-69'a göre tozların emilmesi**
Kuru delme sırasında oluşan sağlığa zararlı tozların emilmesi. Kuru delme sırasında REMS Pull için bağlantılı toz emme tertibatı emici rotoru ve diğer uygun aspiratörler aksesuar olarak temin edilebilir.

16 Delme yardımı G ½ TDKB, sert metal duvar matkabı Ø 8 mm ile delinen delikten delme tozunun emilmesine yöneliktir.

Aspiratör REMS Pull M ile birlikte tamamlanmış odalarda örn. oturma odası, ofis veya endüstriyel binalarda karot çıkarmak için ideal olarak uygundur.



Aksesuarlar



REMS Picus DP tahrik makinesi

Art.-No. 180003 R220

Blmeli elik kutu

Art.-No. 180600 RDP

Titan delme ablonu. Yapılan delimleri tespit etmeye yarar.
REMS Titan Karot sehpası iin.

Art.-No. 183605 R

**M12 akma ankraj boltu iin sert metalden
ta burgusu Ø 15 mm SDS-plus**

Art.-No. 079018

akma ankraj boltu M12, 50'lik set, beton iin

Art.-No. 079005 R50

Vurucu pim M12

Art.-No. 182050 R

**M12 genileyen ankraj boltu iin sert metalden
ta burgusu Ø 20 mm SDS-plus**

Art.-No. 079019

Genileyen ankraj boltu M12, 10'luk set,
duvar iin, tekrar kullanılabilir

Art.-No. 079006 R10

Hızlı sıkıtırma seti 160, delme sehpasının ankraj boltuyla
sabitlemesine yarar, 160 mm ve M12 x 52 vida dili pafta
ubuėu, hızlı sıkıtırma somunu ve diskten oluur.

Art.-No. 079010

Hızlı sıkıtırma seti 500, delme sehpasının ankraj
boltu olmadan sabitlemesine yarar, 500 mm pafta
ubuėu, 2 adet hızlı sıkıtırma somunu ve 2 diskten oluur.

Art.-No. 183607 R

Titan vakumlu sabitleme dzeneėi, 3/8" hortum
baėlantısı iin nipelli kapak plakası ve zemin plakası
iin contadan oluur.

Art.-No. 183603 R

Vakum pompası, ≤ -900 mbar (% 90) vakum iin, kuru
alıan dner srgl pompadan oluur, yaėsız, sevk kapasitesi
6 m3/h, kondansatrl motor 230 V, 50-60 Hz, 250 W, sıırayan
suya karı korumalı, susturucu fonksiyonlu ite kalan emi
filtresi ve hızlı kuplajlı 5 m PVC dokulu hortum.

Art.-No. 183670 R220

Lazer delik ortası gstercisi

Art.-No. 183604 R

Delme yardımı G 1/2 TDKB, sert metal duvar
matkabı Ø 8 mm ile delinen delikten delme
tozunun emilmesine yneliktir

Art.-No. 180145 R

**Delme yardımcısı iin Ø 8 mm sert metalden
ta burgusu**

Art.-No. 079013


**niversel elmas donanımlı karot tipi delme
ularını zmek iin tek aėızlı 41'lik anahtar**

Art.-No. 079003

**Elmaslı karot tipi delme ularını kolay skmek
iin skme tertibatı**

Art.-No. 180015

Aksesuarlar

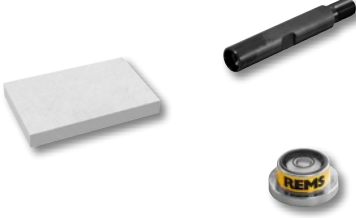

Delme ucu uzatması 200 mm

Art.-No. 180155 R

Bilemetaşı elmaslı delme uçları için

Art.-No. 079012

Matkabın ayaklığını hizalamak için
dairesel seviye, manyetik

Art.-No. 182010 R



REMS Pull M Set, ıslak ve kuru emici süpürge, EN 60335-2-69'a göre sağlığa zararlı tozları emmek için aspiratör ve toz giderici olarak sertifikalı. Toz sınıfı M. Ekspozisyon sınır değeri/Çalışma yeri sınır değeri > 0,1 mg/m³, geçirgenlik oranı ≤ %0,1.

Art.-No. 185501 R220



REMS Simplex 2. 202 mm çapa kadar delim yapmak için dayanıklı sağlam karot sehpası. 6 mm'lik alyan başlı kalem anahtarına sahip delme sehpası, 19 ve 30 mm'lik tek ağızlı anahtardan oluşan aletler, duvar için 2 adet M12 genişleyen ankraj boltu, beton için 10 adet M12 çakma ankraj boltu, M12 çakma ankraj boltu için nişan tertibatı, M12 x 52 dişli pafta çubuğu, hızlı sıkıştırma somunu, disk, Ø 15 mm sert metal taş matkabı ve SDS plus'tan oluşan sabitleme seti karton içinde teslim edilir.

Art.-No. 183700 R




REMS Titan. Betonarme ve diğer malzemelerden 300 mm çapa kadar delim yapmak için sağlam, son derece dayanıklı karot sehpası. 45 dereceye kadar kademesiz olarak ayarlanabilir biçimde tasarlanmıştır. 6 mm'lik alyan başlı kalem anahtarına sahip delme sehpası, 19 ve 30 mm'lik tek ağızlı anahtardan oluşan aletler, duvar için 2 adet M12 genişleyen ankraj boltu, beton için 10 adet M12 çakma ankraj boltu, M12 çakma ankraj boltu için nişan tertibatı, M12 x 52 dişli pafta çubuğu, hızlı sıkıştırma somunu, disk, Ø 15 mm sert metal taş matkabı ve SDS plus'tan oluşan sabitleme seti karton içinde teslim edilir.

Art.-No. 183600 R

Kaliteli kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS. Mikro-Impuls teknikli karot tipi delme makineleriyle kuru delmek için özeldir.

Farklı malzemeler çalışmalarında elle veya karot sehпасıyla yönlendirilerek üniversal kullanım sağlarlar. Standart UNC 1¼ iç diş bağlantılı, delme derinliği 320 mm. Özellikle Karot tipi delme işlemleri için geliştirilmiş olan yüksek kalitedeki kesme uçları yüksek elmas oranları ve özel bileşimleri sayesinde, çok iyi delme verimi yanı sıra, çok uzun delme ucu ömürleri de sağlamaktadır. Betonarme ile duvar yapılarında üniversal olarak kullanım için idealdir. Mikro-impuls tekniğine sahip REMS Picus DP tahrik makineleri ve dıştan UNC 1¼ bağlantı dişlisi olan diğer markaların uygun tahrik makineleri ile işletim. Boru tozlarının kuru delme sırasında boru boşluklarından güçlü bir şekilde emilmesi için REMS Pull M kullanın. Güvenlik aspiratörü REMS Pull M, M toz sınıfından sağlığa zararlı tozların emilmesi için sertifikalıdır.

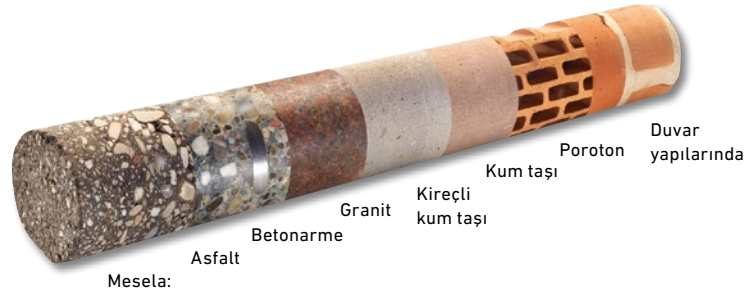


**Lazer kaynaklı!
Yüksek ısıya dayanıklı!**



REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS.

Lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklı. Mikro-Impuls teknikli karot tipi delme makineleriyle kuru delmek için özeldir, örn. REMS Picus DP, manuel veya delme sehpalı. Her türlü malzeme için, kolay kullanım imkanı. Örneğin; beton, betonarme, her türlü duvar, doğal taş, asfalt ve farklı şap için. Bağlantı paftası UNC 1¼ dış çaplı olup, delme derinliği 320 mm dir. Karton kutu içerside.

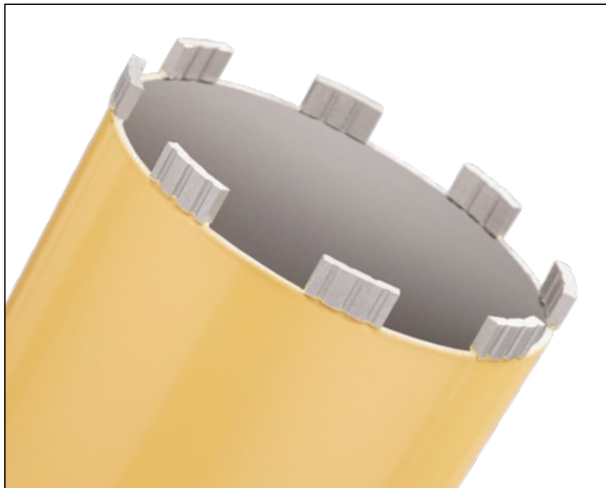

Ø x delme derinliği x bağlantı		Art.-No.
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500 R
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502 R
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504 R
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506 R
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508 R
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510 R
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512 R
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514 R
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516 R
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532 R
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518 R
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520 R
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522 R
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524 R
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526 R
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528 R
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530 R

REMS Picus DP



REMS Picus DP Basic-Pack. Beton, betonarme yapılarda $\leq \varnothing 162$ (202) mm, duvarlarda ve diğer malzemelerde $\leq \varnothing 202$ mm delmek için Mikro-Impuls tekniği ile elektrikli elmas donanımlı karot tipi delme makinesi, manuel veya delme sehpası. UNC 1¼ dış, G ½ iç delme ucu bağlantı paftasına, emniyet tipi kayıcı kavrama sistemli bakım gerektirmeyen şanzımana, 230 V, 50–60 Hz, 2200 W üniversal motora, toz emişi için entegre emme rotoruna sahip tahrik sistemidir. Yumuşak harekete geçirme düzenekli, rölanti devir sınırlandırmalı, aşırı yüke ve blokaja karşı korumalı multifonksiyonlu elektronik. Kilitlemeli dokunma tipi şalter. Delme milinin yük altındaki devri 880 dev/dak. Kontra tutucu. $\varnothing 8$ mm burğu G ½ TDKB delme yardımcısı, 3 mm'lik alyan başlı kalem anahtar. 32 mm'lik tek ağızlı anahtar. Dayanıklı çelik kutu içinde.

Art.-No. 180016 R220



REMS Picus DP Set Simplex 2. Alet ve duvar ve beton için sabitleme setine sahip REMS Picus DP Basic-Pack ve REMS Simplex 2 karot sehpası.

Art.-No. 180033 R220



REMS Picus DP Set Titan. Alet ve duvar ve beton için sabitleme setine sahip REMS Picus DP Basic-Pack ve REMS Titan karot sehpası.

Art.-No. 180035 R220



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, ürün no. 180016 R220 ve REMS Pull M seti, ürün no. 185501 R220.

Art.-No. 180034 R220

Ürünlerimiz sadece uzman satış noktalarında mevcuttur.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
Faks +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rem.de

Ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için, en yakın bayinizle irtibata geçiniz!



www.rems.de



@remstools